


|                                      |                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 381167273                            | <b>Montageanleitung</b><br><b>Assembly instruction</b> |  |
| Gültig ab / valid from<br>11.07.2025 | EPIC® H-BS 4-6 SS/BS<br>EPIC® H-BS 4-6 SS/BS           |                                                                                     |

| Art.-Nr.:<br><i>Article N.</i> | Artikelbeschreibung<br><i>Article designation</i>                               | Kontakt Typ<br><i>Contact type</i> | Anzahl Arbeitskontakte<br><i>Number of operating contacts</i> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10170000                       | EPIC® H-BS 6 SS DR                                                              |                                    | 1-6                                                           |
| 10171000                       | EPIC® H-BS 6 SS DR                                                              |                                    | 1-6                                                           |
| 10170600                       | EPIC® H-BS 6 SS DR Drahtschutz<br><i>Termination with wire protection</i>       |                                    | 7-12                                                          |
| 10171600                       | EPIC® H-BS 6 SS DR Drahtschutz<br><i>Screw termination with wire protection</i> |                                    | 7-12                                                          |


- 1 Adern abisolieren (Maximaler Querschnitt: 6 mm²)  
*Strip the wires (maximum cross section is 6 mm²)*



- 2 Optional: Aderendhülsen ancrimpen  
*Optional: Crimp the wire end sleeves*




- 3 Kabel in die Kontakte schieben und die Klemmschrauben anziehen  
Anzugsmoment: 1,2 Nm  
Empfohlene Schraubendreher: PH1 oder 3,5x0,6  
  
*Push the wire into the contacts and tighten the clamping screws*  
*Tightening Torque: 1,2 Nm*  
*Suggested Screw driver types: PH1 or 3,5x0,6*

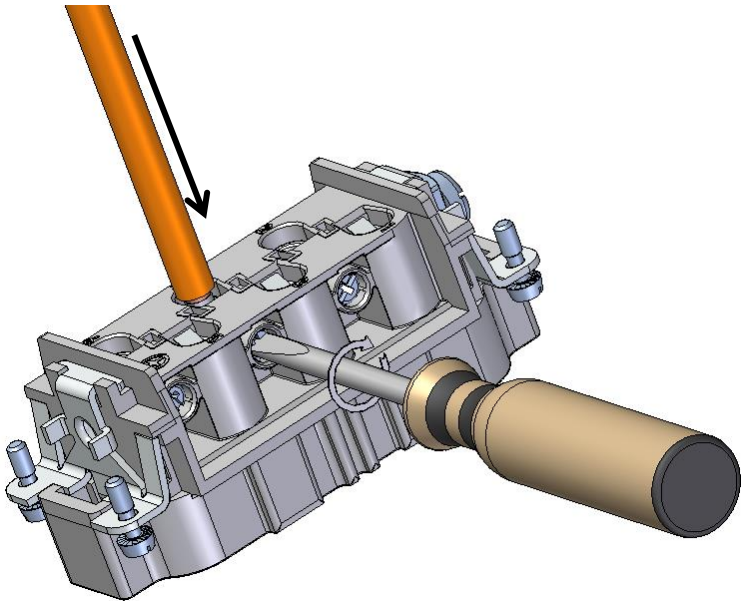

|                                      |                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 381167273                            | <b>Montageanleitung</b><br><b>Assembly instruction</b> |  |
| Gültig ab / valid from<br>11.07.2025 | EPIC® H-BS 4-6 SS/BS<br>EPIC® H-BS 4-6 SS/BS           |                                                                                     |

- 4** PE Anschluss mit Aderendhülse (muss gecrimpt werden)  
mit der PE-Klemme befestigen. Anzugsmoment: 2 Nm  
Empfohlene Schraubendreher: PZ2 oder 5,5x1,0

*Connect the PE wire with wire end sleeve (must be crimped)  
in the PE-terminal. Torque: 2 Nm  
Suggested Screw driver types: PZ2 or 5,5x1,0*

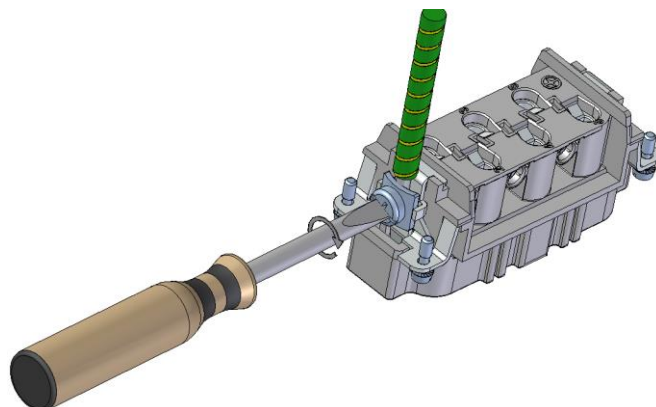

**Achtung:**


Die standard PE-Position ist neben Pin 1. Sie kann auf die andere Seite gelegt werden, wenn der Wechsel an beiden Steckern durchgeführt wird (Buchse und Stift).

**Caution:**

*The default PE-position is next to pin 1. PE-position can be changed to the other end of the connector if the change is made on both connectors (male and female).*

- 5** Den Isolierkörper in das Gehäuse schieben  
und die 4x M3 Schrauben mit 0,8 Nm anziehen  
Empfohlene Schraubendreher: PZ1 oder 4,0x0,8

*Slide the insulation body into the housing.  
and tighten the 4x M3 screws with 0,8 Nm  
Suggested Screw driver types: PZ1 or 4,0x0,8*

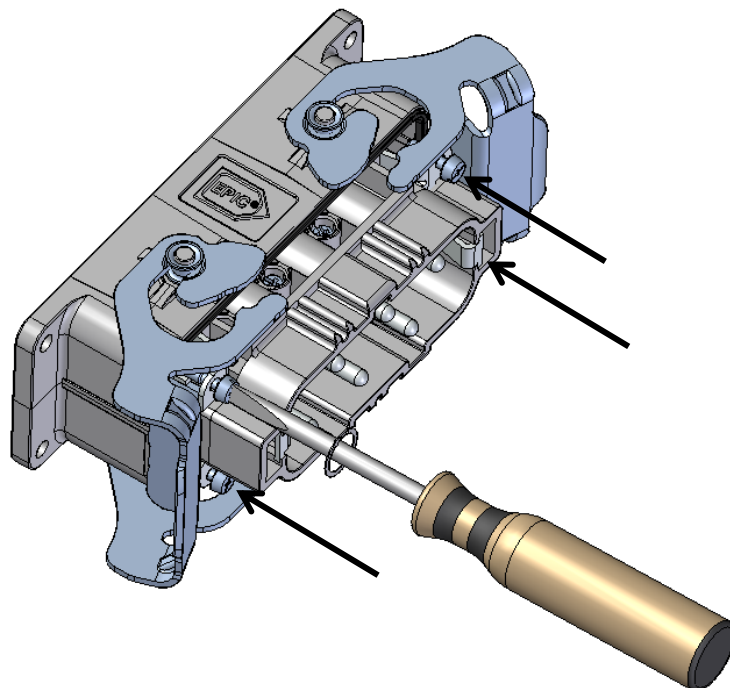

**Zulassungen:**

UL File Numbers: E75770 / E483837  
VDE-Reg Nr. B437  
CSA File Number 053004

**ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN**  
**CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**  
**ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT**



U.I. Lapp GmbH  
Schulze-Delitzsch-Straße 25 • D-70565 Stuttgart  
www.lappgroup.com