

381167225

DATENBLATTGültig ab:
20.03.2025**EPIC® H-A 004 MS****LAPP****Beschreibung**

- H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt
- Die kleinen H-A 4 finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist.
Servicefreundlicher Schraubanschluss
- Einfacher Kabelanschluss durch gerade Kableinführung in die Kontakte



Abbildung ähnlich

Allgemeine Kennwerte

Ausführung	H-A 4
Version	Stift
Baugröße	3A
Kontakte	4 + PE
Leitungsanschluss	Schraubanschluss: 1,0–2,5 mm ² /AWG 18–14
Drahtschutz	Nein
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	≥ 500
Anzugsdrehmoment Schraube Kontakt	0,25Nm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung Leiter-Erde, IEC	230 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter, IEC	400 V
Bemessungsspannung, UL	600 V
Bemessungsspannung, CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom, IEC	10 A
Bemessungsstrom, UL	10 A
Bemessungsstrom, CSA	10 A
Durchgangswiderstand	≤ 1 mΩ
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert
Isolierkörper	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

Zertifizierungen

UL- Zertifizierung, E-File-Nummer	E75770
-----------------------------------	--------

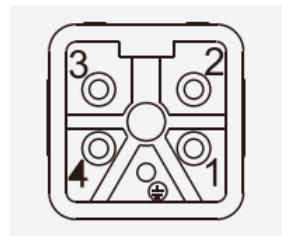
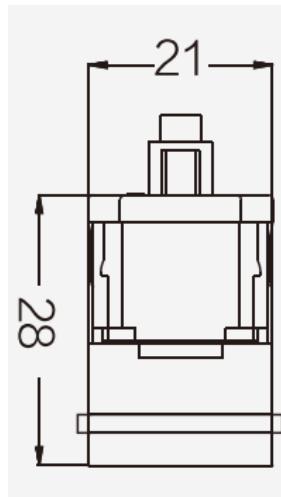
Normen

Sicherheits-/Anwendungsnorm	IEC 61984, IEC 60664-1 UL 1977 CSA 22.2 182.3
-----------------------------	---

381167225

DATENBLATTGültig ab:
20.03.2025

EPIC® H-A 004 MS

**LAPP****Technische Zeichnungen**

Pinbelegung



Maschinen- und Anlagenbau



Montagezeit



Platzbedarf

Info

Robuster Stromversorgungs- Steckverbinder
Gerade Kabeleinführung in die Kontakte

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: JOST1/BU EPIC
Freigegeben: THBO1/BU EPIC

Dokument: DB381167225DE
Version: 00

Seite 2 von 2