


EPIC® MC HOCHSTROMMODUL

MC HIGH CURRENT MODULE

MC MODULE FORT COURANT

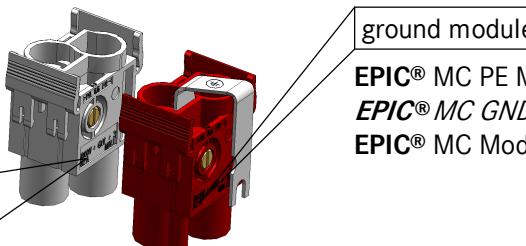


ground module

EPIC® MC PE Modul, Farbcodierung Kupferbraun

EPIC® MC GND Module, colour code copper brown

EPIC® MC Module contact + terre, Repérage couleur cuivre

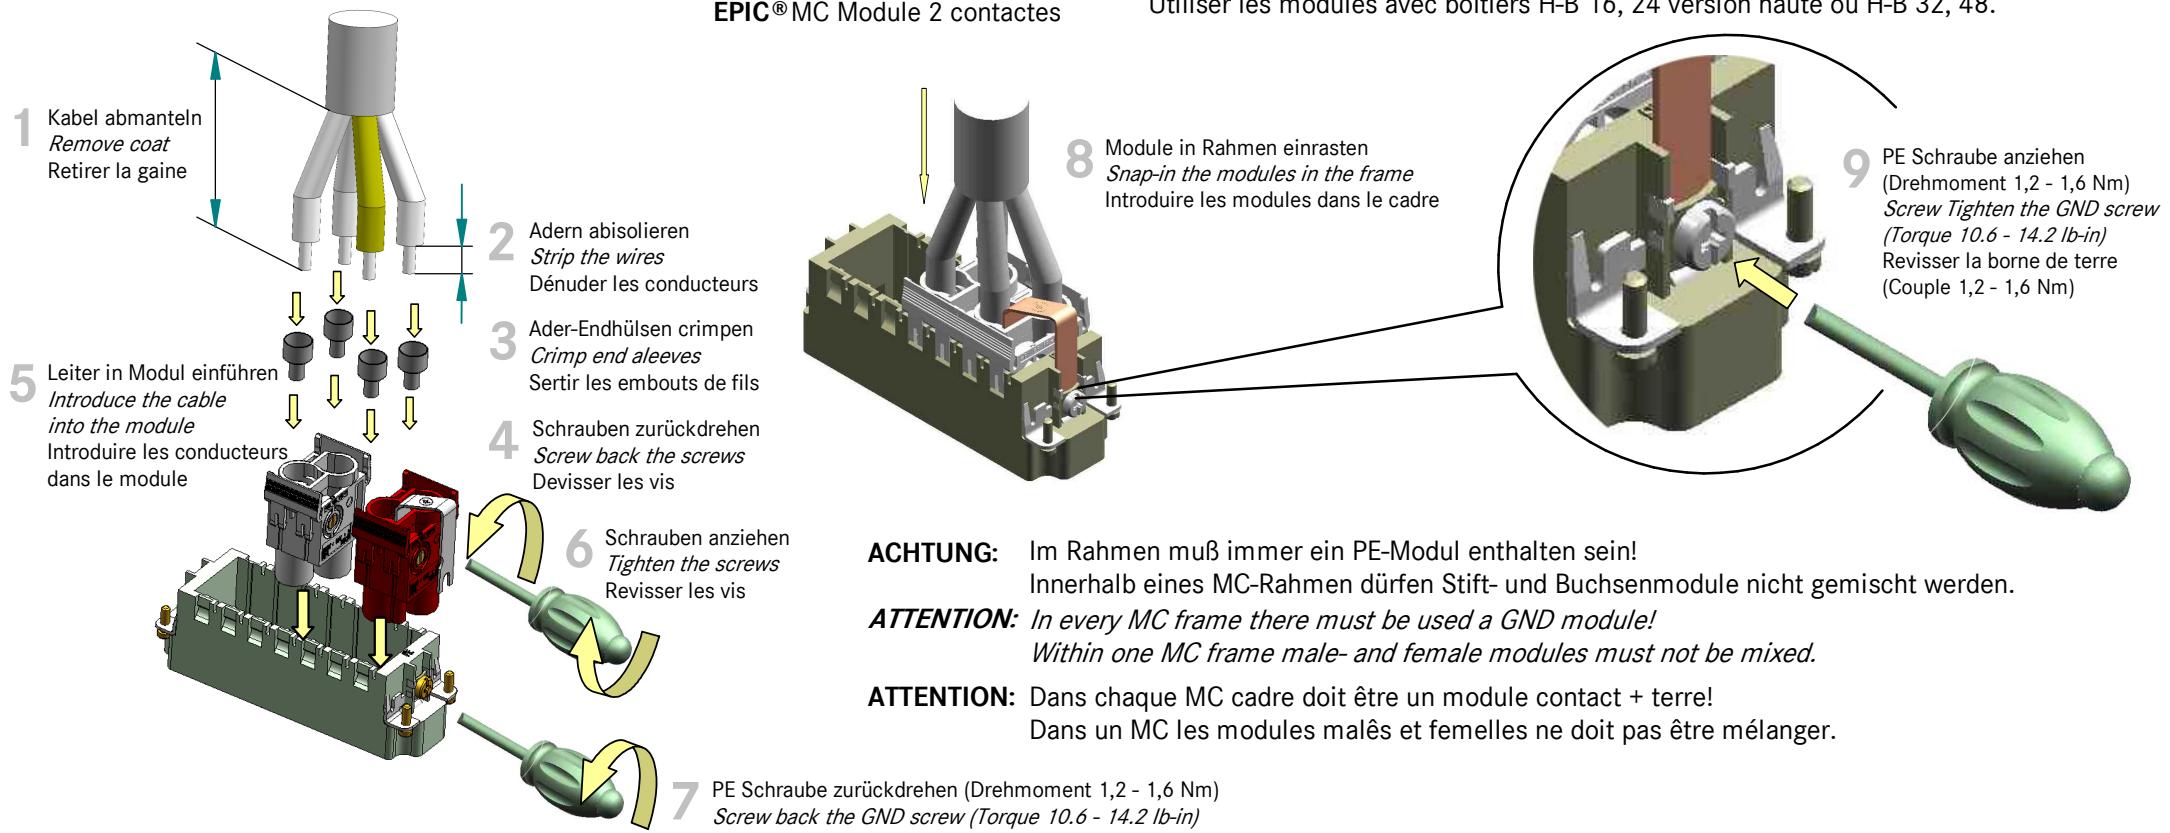

ACHTUNG: Im Rahmen muß immer ein PE-Modul enthalten sein!

Innerhalb eines MC-Rahmen dürfen Stift- und Buchsenmodule nicht gemischt werden.

ATTENTION: In every MC frame there must be used a GND module!

Within one MC frame male- and female modules must not be mixed.

ATTENTION: Dans chaque MC cadre doit être un module contact + terre!

Dans un MC les modules malés et femelles ne doit pas être mélangé.

Nur verwenden / use only / à utiliser seulement

Leiterquerschnitt 25 mm²: Crimpzange 11147000; Crimpbacken 11147500
 Leiterquerschnitt 10/16 mm²: Crimpzange 11147000; Crimpbacken 11147150
 Wire gauge 25 mm²: crimp tool 11147000; crimp dies 11147500
 Wire gauge 10/16 mm²: crimp tool 11147000; crimp dies 11147150
 section 25 mm²: outil de sertissage 11147000; machoire 11147500
 section 10/16 mm²: outil de sertissage 11147000; machoire 11147150

Anschlußquerschnitt / wire gauge mm ²	max. Strom / max. current nach UL / according to UL [A]
AWG	
10	8
16	6
25	4

Wenn der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt wird, muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieses Dokuments beigelegt werden.

If the content of this packing unit is split into two or more units, a copy of this document must be placed in every new packing unit.

Si le contenu de cet emballage est réparti sur de nouveaux emballages, une copie de la présente notice doit être jointe à chaque nouvel emballage.

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT



U.I. Lapp GmbH

Schulze-Delitzsch-Straße 25 • D-70565 Stuttgart

www.lappgroup.com