

| | | |
|--------------------------|--|--|
| 61600070 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 09.11.2018 | Nylonband / Kunststoffwendel und Wickelwerkzeug | |

KW Kunststoffwendel

Anwendung

Spiralförmig geschnittener Schlauch

- zur zeitsparenden Bündelung von Kabeln und Leitungen
- zum Schutz gegen mechanische Einflüsse
- zur Erstellung von Kabelbäumen mit Abzweigungen
- Die Flexibilität der Leitungen bleibt weitgehend erhalten

NW Nylonwendel

Anwendung siehe KW Kunststoffwendel

Ergänzungsprodukte

- Wickelwerkzeug

Technische Daten


KW-Schwarz

- Polyamid
- Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
- UV-beständig

KW-Natur

- Polyethylen
- Temperaturbereich: -50°C bis +90°C
- Alle Farben außer weiß sind halogenfrei

| Artikel Nr. | Name |
|-------------|------------------------|
| 61600070 | Kunststoffwendel KW 10 |

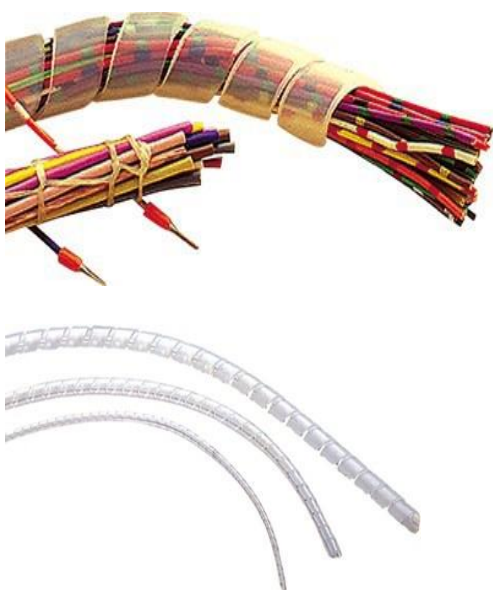

| | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| Ersteller: Scheiter/PD-SP | Dokument: DB61600070DE | Seite 1 von 1 |
| Freigegeben: DAMU1/PDP | Version: 00 | |